




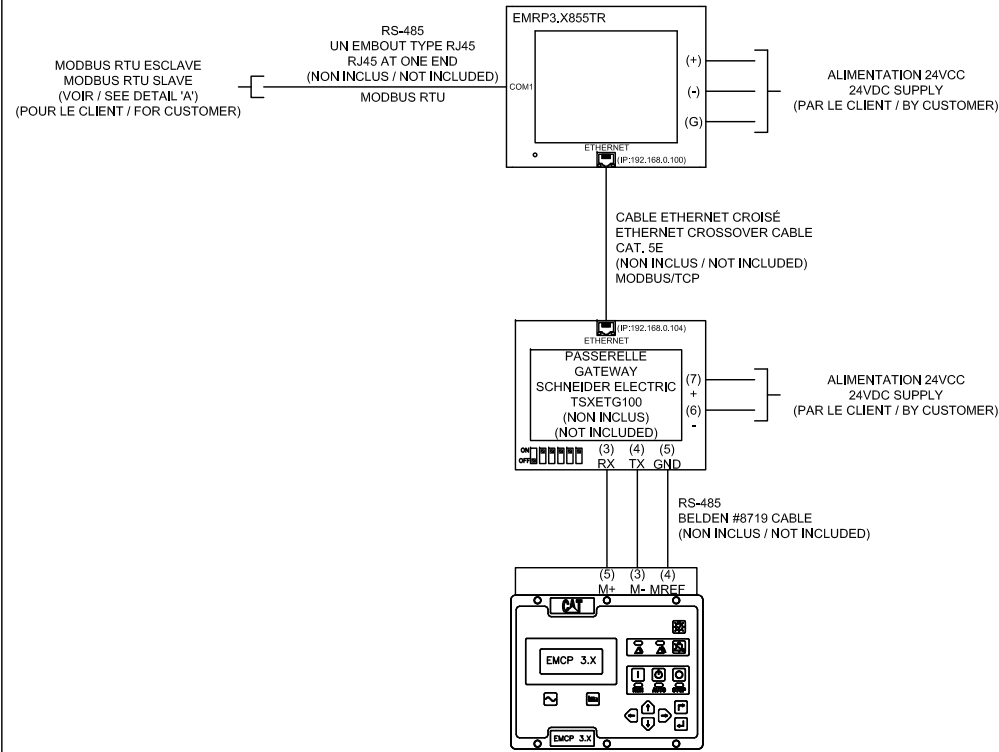


EMRP3.X855TR
CONFIGURATION DE BASE
BASIC SETUP

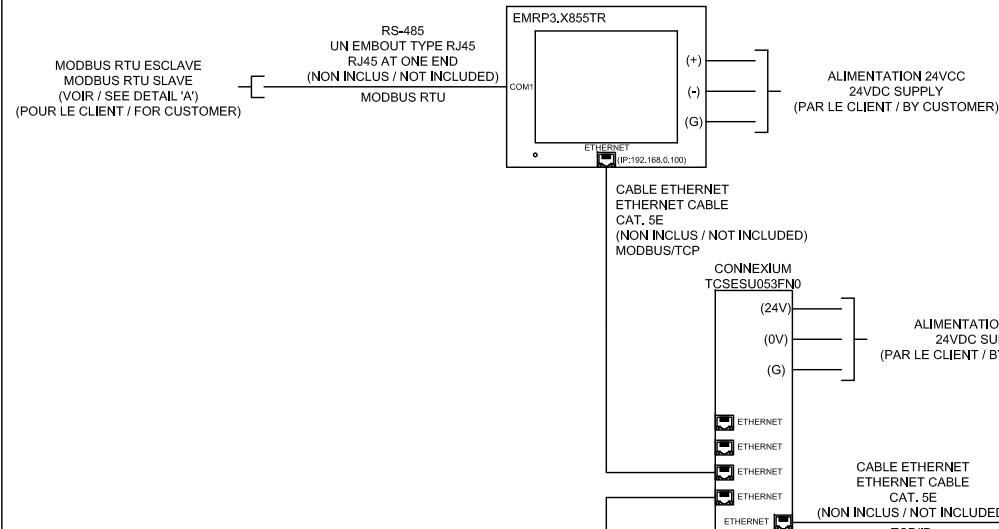


EMRP3.X855TR
CONFIGURATION OPTIONNELLE
OPTIONAL SETUP

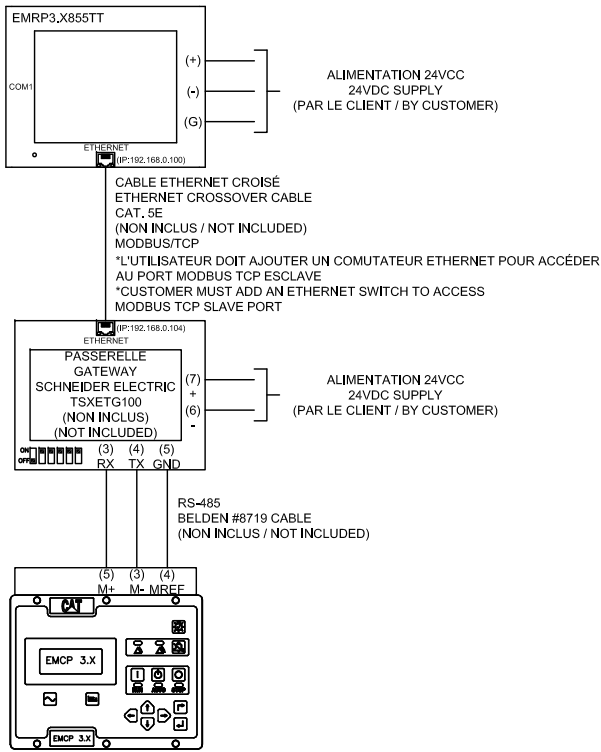

EMRP3.X855TT
CONFIGURATION DE BASE
BASIC SETUP

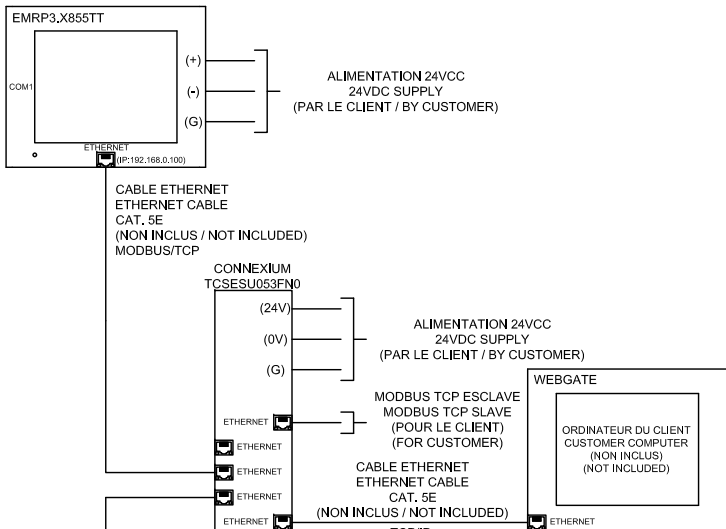

EMRP3.X855TT
CONFIGURATION OPTIONNELLE
OPTIONAL SETUP

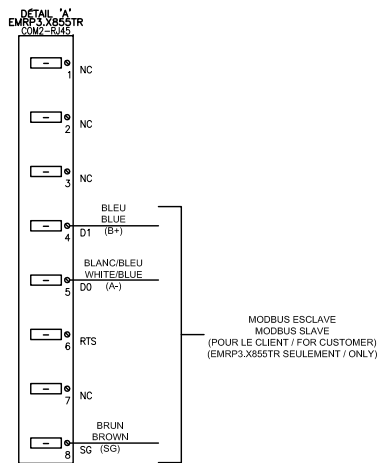


AJUSTEMENT / SETTING	
PASSERELLE / GATEWAY	
SCHNEIDER ELECTRIC	
TSXETG100	
(NON INCLUS / NOT INCLUDED)	
IDENTIFICATION	
LOGIN	
ADRESSE IP (DEFAULT)	192.254.0.10
IP ADDRESS (DEFAULT)	192.254.0.10
UTILISATEUR (DEFAULT)	Administrator
USER (DEFAULT)	Administrator
MOT DE PASSE (DEFAULT)	Gateway
PASSWORD (DEFAULT)	Gateway
ETHERNET ET TCP/IP	
ETHERNET AND TCP/IP	
DESCRIPTION	AJUSTEMENT
DESCRIPTION	SETTING
FORMAT DE TRAME	ETHERNET II
TRAME FORMAT	ETHERNET II
TYPE DE SUPPORT	10T / 100Tx AUTO
MEDIA TYPE	10T / 100Tx AUTO
ADRESSE IP	192.168.0.104
IP ADDRESS	192.168.0.104
MASQUE DE SOUS-RÉSEAU	255.255.255.0
SUBNET MASK	255.255.255.0
PASSERELLE PAR DÉFAUT	192.168.0.1
DEFAULT GATEWAY	192.168.0.1
PORT SÉRIE	
SERIAL PORT	
DESCRIPTION	AJUSTEMENT
DESCRIPTION	SETTING
MODE	MAÎTRE
MODE	MASTER
INTERFACE PHYSIQUE	RS-485 / 2 FILS
PHYSICAL INTERFACE	RS-485 / 2 WIRES
MODE DE TRANSMISSION	MODBUS RTU
TRANSMISSION MODE	MODBUS RTU
VITESSE DE TRANSMISSION	38400
BAUD RATE	38400
PARITÉ	AUCUNE
PARITY	NONE
DÉLAI D'ATTENTE DE RÉPONSE	3 SECONDES
RESPONSE TIMEOUT	3 SECONDS

AJUSTEMENT / SETTING	
CONTRÔLEUR / CONTROLLER	
CATERPILLAR	
EMCP3.X	
(NON INCLUS / NOT INCLUDED)	
VITESSE DE TRANSMISSION	38400 BAUDS
BAUD RATE	38400 BAUDS
PARITÉ	AUCUNE
PARITY	NONE
ADRESSE ESCLAVE	1
SLAVE ADDRESS	1
TEMPORISATION DE CONNEXION	30.0 SECONDES
CONNECT TIMEOUT INTERVAL	30.0 SECONDS
RS-485 RESISTANCE BIAS	DÉSACTIVÉ
RS-485 BIAS RESISTOR	DISABLE

NOTE:
1 - POUR PLUS D'INFORMATION SE RÉFÉRER AU MANUEL MNF-EMRP3-XX.

NOTE:
1 - REFER TO MANUAL MNA-EMRP3-XX FOR MORE INFORMATION.

EMCP3, Cat® et Caterpillar® sont des marques de commerce de Caterpillar Inc.
EMRP3 n'est pas associé à ou n'est pas commandé par Caterpillar® ou filiale Perkins de Caterpillar®
EMCP3, Cat® and Caterpillar® are registered trademarks of Caterpillar Inc.
EMRP3 is not associated with or sponsored by Caterpillar® or Caterpillar's® subsidiary Perkins.

A	MODÈLE CHANGÉ POUR 855 / MODEL CHANGED FOR 855		2011-12-01		SOFTPANEL		
			EMRP3.X855TR – EMRP3.X855TT				
			EMRP3.2 – EMRP3.3				
			ENGINE MONITORING REMOTE PANEL				
Ce document, l'information contenue ainsi que les marques de commerces utilisées dans ce document sont les propriétés de Softpanel et sont protégés par la loi sur les droits d'auteurs. DROITS D'AUTEUR 2011. TOUS DROITS RESERVES.			SIZE	FSCM NO	DRAWING NUMBER		REV
			N/A	N/A	SP-EMRP3-ES001		A
This document, its information content and the trademarks used herein are the properties of Softpanel and are protected by the copyright law. COPYRIGHT 2011. ALL RIGHTS RESERVED.			SCALE		SHEET		1/1
			N/A				